


Byggevejledning – Redskabsskur

Indholdsfortegnelse

1. Fundament og bundsektioner	2
2. Montering af vægsektioner	3
3. Spær og tagkonstruktion	4
4. Vindafstivning	5
5. Vindspærre, klemplister, vinduer og døre (tilkøb)	6
6. Udvendig beklædning og afslutninger	7
7. Indvendig færdiggørelse	9
Ansvar og selvbyg	11

1. Fundament og bundsektioner

Sokkelsten, jordskruer eller andet egnet fundament nivelleres omhyggeligt. Bundsektionerne monteres enkeltvis og justeres, hvorefter de skrues sammen til én samlet bundramme. Kontrollér vater og diagonalmål før videre byggeri.

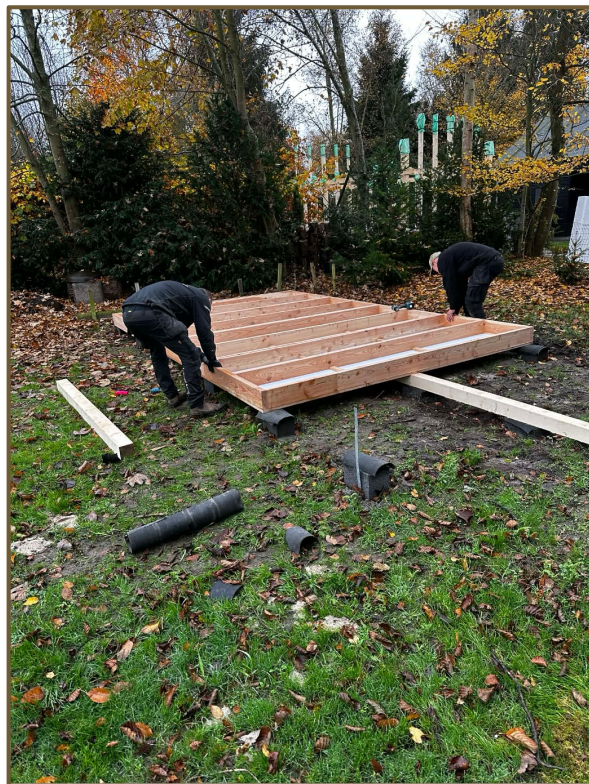

2. Montering af vægsektioner

Vægsektionerne rejses én ad gangen, justeres så de står i lod og skrues sammen. De fastgøres ned i bundsektionerne. Midlertidig afstivning kan anvendes.



3. Spær og tagkonstruktion

Spærbeslag monteres. Endespær monteres først, hvorefter der trækkes en snor imellem dem. De øvrige spær monteres op mod snoren og skrues fast. Ønskes udhæng i gavlene, monteres udhængsspær på endespærene. Herefter monteres taget.



4. Vindafstivning

Der monteres kryds af vindtræksbånd for at sikre konstruktionen mod vind og vrid.
Vindtræksbånd medfølger ikke.



5. Vindspærre, klemmer, vinduer og døre (tilkøb)

Hvis det ønskes, monteres vindspærre og klemmer samt vinduer og døre. Disse dele er tilkøb og medfølger ikke som standard.



6. Udvendig beklædning og afslutninger

Der monteres udvendig beklædning samt udhængsbrædder og sternbrædder.



Lolland Savværk ApS



7. Indvendig færdiggørelse

Hytten færdiggøres indvendigt med isolering og OSB-plader i bunden. Der medfølger kun OSB til gulvet. Øvrige materialer kan tilkøbes. Hytten er nu færdigopført – nemt og ligetil.



Lolland Savværk ApS



Ansvar og selvbyg

Denne byggevejledning er udarbejdet som generel vejledning til selvbyg. Opførelsen sker på købers eget ansvar. Lolland Savværk ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, bygninger, materialer eller følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse med opførelsen, brugen eller ændringer af konstruktionen. Det er købers ansvar at sikre, at byggeriet overholder gældende love, bygningsreglementer, lokale bestemmelser og myndighedskrav. Lolland Savværk ApS påtager sig intet ansvar for projektering, fundering, montage eller færdigt byggeri udført af køber eller tredjemand. Ved afvigelser fra vejledningen, brug af alternative materialer eller ændringer i konstruktionen ophører ethvert ansvar fra Lolland Savværk ApS.